

CATALOGUE DE PRODUITS ET PRESTATIONS



ACCORD-CADRE 2017-01 – ACCORD-CADRE

ACQUISITION, INSTALLATION, FORMATION ET MAINTENANCE

DE MATERIELS A USAGE DE LA TELEMEDECINE

LOT 12 – CHARIOT DE VISIOCONFERENCE

IDO-IN / PARSYS

SOMMAIRE

1	LES CONDITIONS DE MARCHE	3
2	LES MATERIELS PROPOSEES	4
	P12.1 CHARIOT DE VISIOCONFERENCE	4
3	AUTRES MATERIELS PROPOSEES	18
	Autres matériels proposés par IDO-IN 	18
	P12.2 SUPPORT TABLETTE VERROUILLABLE, ERGOTRON	18

1 LES CONDITIONS DE MARCHÉ

Les marchés subséquents conclus sur le fondement de cet accord-cadre sont des accords-cadres avec un seul opérateur économique sans minimum et sans maximum en valeur et en quantité en vertu des articles 78 à 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Le marché subséquent du lot 12 est **multi-attributaires** et fera donc l'objet d'une **remise en concurrence** entre les trois attributaires.

Pour faciliter l'acquisition de matériel, il est possible de commander directement auprès des fournisseurs sous certaines conditions :


- Pour les structures membres du GCS Normand'e-santé **soumises aux contraintes de la commande publique** (cf. article 30 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) :
 - « Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : [...] 8° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT. L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. [...] ».
- Pour les structures membres du GCS Normand'e-santé **non soumises aux contraintes de la commande publique** (cf. Article 8.3 des CCAP des marchés 2017-01 et 2017-02 du GCS Normand'e-santé) :
 - L'adhérent peut mobiliser le titulaire aux conditions tarifaires mentionnées à l'accord-cadre
 - Les modalités de commande peuvent, pendant la durée de validité de l'accord-cadre, se restreindre à l'émission d'un bon de commande
 - Le titulaire de l'accord-cadre garantit un prix de vente qui ne pourra pas être moins avantageux que ceux mentionnés à l'accord-cadre.

2 LES MATERIELS PROPOSEES

P12.1 Chariot de visioconférence



5 850 ,00 € HT

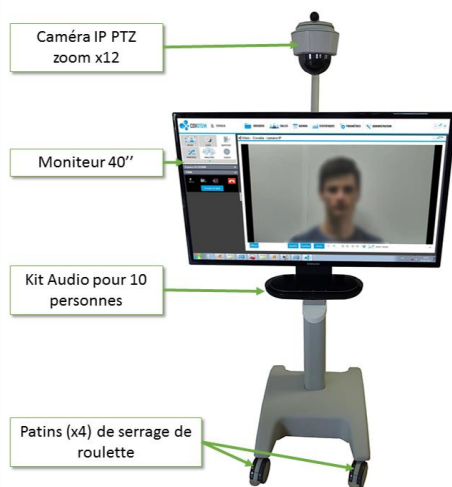

6 270,00 € HT



PC

Micro PC intégré avec connectivité étendu. Compact, discret, puissant et facile d'entretien, il est rapidement remplaçable pour les cas de maintenance matériel. La connectivité est assurée via wifi ou par Ethernet en fonction de la configuration du centre de soin. L'image embarquée sur le disque dur comprend déjà toutes les briques logicielles afin d'exécuter Covotem sans téléchargement ni installation.

Caractéristiques :

Micro PC :

- Processeur : intel core i5
- Mémoire vive 4Gb
- Espace de stockage : 120 Gb SSD
- Système d'exploitation : W7 Pro 64 Bits
- Connectivité Réseau : Carte Ethernet RJ45 x2
- Connectivité sans fil : Carte wifi dual band 802.11 a/b/g/n et bluetooth 4.0

Moniteur 40" 16/9

- Largeur : 91.76 cm
- Profondeur : 5.42 cm
- Hauteur : 53.92 cm
- Poids : 8.5 kg
- Résolution : 1920 x 1080
- Luminosité : 300 cd/m²
- Angle de vue 178°/178°

Lecteur de carte CPS vitale :

- Interfaces PC USB 2.0 (& USB 1.1) full speed (12 Mbps) / Conforme PC/SC et CCID
- Interface carte ISO 7816 / Support des protocoles T = 0, T = 1 / Vitesse de transfert : jusqu'à 420 Kbps (selon la carte)
- Cartes à puce supportées : ISO 7816 1/4 (cartes à microprocesseur)
- Certifications: USB 2.0 full speed (et USB 1.1) / EMV Level 1 / Microsoft WHQL / CE/RoHS / FCC Part 15 Class B

PC

Dell OptiPlex 3050 Micro : De meilleures performances dans un format plus compact.

Compact et sans compromis : il assure une prise en charge native du double affichage et inclut des performances professionnelles dans le format le plus compact possible. Il occupe une surface

60 % plus réduite tout en assurant la fiabilité d'un outil professionnel.

Entretien en toute simplicité : la maintenance sans outil et la gestion intrabande permettent d'accéder au système afin de pouvoir facilement mettre à niveau et remplacer des composants.

Plus puissant que jamais : conçu avec des processeurs Intel® de 7e génération à 35 W avec prise en charge jusqu'au modèle Core™ i5.

Amplification des performances : prend en charge jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4 à 2 133 MHz de dernière génération pour des graphismes plus fluides et un rendu plus net.

Signal renforcé : amélioration des performances sans fil avec la technologie Wi-Fi la plus récente,

802.11ac Wave 2. Maintien d'une connexion à une distance plus éloignée d'un routeur Wi-Fi et avec des vitesses Wi-Fi de pointe pour une diffusion plus rapide.

Sécurisé et fluidité : travail en toute confiance avec des transferts de données sans problèmes et une connectivité fluide grâce aux nombreuses options de ports, notamment DisplayPort, HDMI et VGA ou port série en option.

Un partenaire de confiance : avec un nombre d'heures de fonctionnement entre deux pannes certifiées, le modèle OptiPlex 3050 assure la fiabilité et cohérence dont un professionnel a besoin.

Toujours à jour : chaque modèle OptiPlex 3050 est disponible avec le logiciel Dell Command Suite, qui facilite la mise à jour des pilotes, du BIOS et des micrologiciels. Ces outils gratuits permettent à l'entreprise ou structure de bénéficier de configurations système ou BIOS flexibles et automatisées, ce qui permet de toujours gérer le parc d'ordinateurs facilement et en toute sécurité.

- Environnements supportés : Seven / 8 (32-64 bit) / 10
- Taille 84 x 68 x 10 mm
- Poids : 59 g

Clavier et souris sans fil

- Connexion sans fil, fiable et d'une portée de 10 mètres
- Huit touches de raccourci
- Résiste aux éclaboussures, facilement nettoyable et désinfectable
- Autonomie : 24 mois pour le clavier et 12 mois pour la souris

Caméra IP PTZ HD

Cette solution vidéo motorisée à 360° permet à la fois la tenue de réunion avec de nombreux usagers ainsi que la possibilité de zoomer sur un sujet quel que soit sa position et quel que soit la forme de la pièce. Cette caméra est complètement pilotable via Covotem, les photos capturées peuvent être au besoin automatiquement enregistrées dans le dossier patient. Parfaitement intégrée au chariot, elle est dépendante de la hauteur de l'écran.

Caractéristique :

- Protocole de communication : IP
- Connectique : RJ-45
- Multi-connecteur (câble non inclus) pour entrée d'alimentation,
- Résolution : HD 720p (de 320x180 à 1280x720)
- Codec Audio et vidéo : H 264 Mid & High Profile/MJPEG
- Pilotage de la caméra : motorisé
- Motorisation : 360°
- Zoom optique x12

ECRAN :

La connexion de l'écran tactile HD JTouch à un ordinateur permet de profiter d'une expérience tactile lumineuse et colorée permettant de captiver un public dans des salles de classe et de réunion. C'est l'appareil de travail de groupe adapté à votre salle de réunion et à votre budget.

- Écran tactile géant haute résolution à un prix attrayant
- Résolution 4K d'une netteté incroyable sur les modèles 70 et 85 pouces
- Les modèles 40 et 65 pouces offrent une résolution HD 1080p vive et lumineuse
- Exécution de toutes vos applications, même les plus anciennes, en mode tactile
- Revêtement tactile pour un toucher précis et sensible à capacité multipoint

CLAVIER :

Le clavier Its Cool s'impose comme une alternative économique idéale. Avec une esthétique travaillée et un prix attractif, il ne néglige pas pour autant la propreté. Lavable et désinfectable même si sa structure ouverte laisse passer l'eau entre les touches : tous ses composants internes sont protégés et des trous de drainage, situés à l'arrière du clavier, permettent d'évacuer les fluides rapidement ou même de le submerger. En outre, son design compact et son confort de saisie similaire à un clavier standard en font un outil de travail très apprécié sur les stations de travail réduites ou les comptoirs de réceptions encombrés.

SOURIS :

La C Mouse s'impose aujourd'hui comme une norme internationale concernant les périphériques d'ordinateur pouvant être désinfectés. Elle est complètement hermétique à tout type d'éclaboussures, de saletés ou de poussières. Elle possède 2 boutons et une molette, ce qui lui permet de ne pas perturber son utilisateur tout en lui assurant une garantie d'hygiène irréprochable. Précis et facile d'utilisation sur la quasi-totalité des surfaces, c'est la souris médicale idéale.

LECTEUR :

Lecteur trifente évolutif nouvelle génération pour professionnels de santé !
Le PRIUM-4 est le lecteur nouvelle génération d'INGENICO reprenant les

Système audio main libre haute définition

Le Jabra 810 intègre un hautparleur haute qualité DSP avec un traitement numérique des signaux pour un son clair et net, sans écho ni déformation. Avec un sa large bande, le Jabra 810 est idéal pour les communications via Covotem. Equipé de microphones intelligents, téléconsultations sont claires et sans bruits parasites. Le Jabra Speak 810 intègre des micros directionnels pour cibler précisément la provenance du signal. Il peut convenir pour des usages jusqu'à 10 intervenants s'il est positionné au milieu de la salle.

Caractéristique :

- Speakerphone idéal pour les salles de taille moyenne (jusqu'à 15 personnes)
Couverture à 360° : micro et haut-parleur puissants intégrés
- Audio large bande : annulation de l'effet d'écho, suppression des bruits ambiants
- Bouton décrocher/raccrocher
- Touches de contrôle du volume
Touche Secret
- -Témoins lumineux (LED)

Connectivité :

- Descriptif de présentation :
- Connectivité étendue USB
- Caractéristiques :
- 6 ports usb; une sortie hdmi; wifi b,g,n ; Bluetooth

Système d'exploitation

Caractéristiques :

- Système d'exploitation et version Navigateurs Internet supportées.
- Windows 7 pro 64 compatible plateforme, Navigateurs Internet toutes version compatible windows 7, chariot livré avec les navigateurs compatibles.

principaux atouts du PRIUM-3S : compacité, stabilité (lecteur lesté) et rapidité.

Une connectique monocâble, regroupant l'alimentation électrique et la liaison poste de travail, évite l'encombrement de votre bureau.

Le grand écran graphique permet une meilleure lecture des informations ainsi que des signaux visuels et sonores optimisés.

Destiné aux pharmaciens et aux professionnels de santé exerçant en cabinet, le Prium-4 est un lecteur trifente évolutif, prêt à intégrer de nouveaux services utilisateurs d'Ingenico.

Un lecteur confortable et performant conçu pour pouvoir lire la carte de professionnel de santé (CPS), la carte Vitale du patient (CV 1 et 2) ainsi que les cartes mutuelles à puce.

Homologué SESAM-Vitale 3.30, ce lecteur permet aux professionnels de santé de réaliser et télétransmettre les FSE au cabinet.

Les atouts principaux du Prium-4 :

- Rapidité : Un processeur 32 bits permet une gestion rapide des données.
 - Ergonomie : 3 voyants lumineux (vert, orange, rouge) indiquant l'état du lecteur. Un buzzer vous guide sur les actions à effectuer (ex : carte mal introduite, demande de saisie du code porteur...).
 - Un écran plus grand.
 - Sécurité : La carte CPS s'insère sur le côté droit du lecteur et disparaît complètement tout en restant facile d'accès pour le professionnel de santé.
 - Les 2 fentes permettent de lire des cartes Vitale et cartes mutuelles. Il est possible en cas de panne de l'une des deux fentes de basculer la lecture des cartes sur la seconde.
 - Trifente : Une fente pour la carte CPS et deux autres fentes pour la carte Vitale et les cartes d'assurances complémentaires. Vous choisissez d'introduire la carte Vitale dans le sens d'insertion qui vous convient (horizontal, vertical ou dynamique).
 -
- Fonctionne sous Windows 10, 8.1, 8, Seven, Vista, XP et Mac OSX à compter de la version 10.3.8.

PC, OPTIPLEX 3050, DELL

Chariot

Ce chariot est une solution mobile intégrée autonome équipée d'une connectivité complète. Le système audio anti-écho performant permet la tenue de réunion de RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire) jusqu'à 10 participants de manière confortable ; ce périphérique audio déportable peut être déposé au milieu d'une table grâce à sa rallonge intégrée permettant une diffusion du son dans toute la salle. Couplé au clavier et souris sans fil, il convient parfaitement à de nombreuses configurations de salle différentes. Afin d'assurer une plus grande mobilité, il peut être équipé d'une batterie lithium en option assurant une autonomie de 5h.

Ce chariot embarque une solution vidéo motorisée à 360° qui permet à la fois la tenue de réunion avec de nombreux usagers ainsi que la possibilité de zoomer sur un sujet, au besoin.

L'écran de 40 pouces assure des téléconsultations avec un retour de l'expert à taille réelle. Cet affichage facilite grandement le travail collaboratif.

De conception robuste, il répond à la plupart des exigences du milieu médical. Il est facilement lavable et désinfectable, de plus les patins de blocage des roulettes lui confèrent une stabilité maximale.

Caractéristiques :

- Réglage de l'écran en hauteur
- Système audio déportable jusqu'à 15 personnes avec gestion anti-écho matériel
- Caméra IP PTZ zoom x12
- Roulette avec patin de blocage
- Clavier et souris sans fil
- Micro PC intégré avec connectivité sans fil (wifi)
- Port Ethernet et HUB USB 4 ports facilement accessible à l'arrière pour le branchement de périphériques.
- Poigné à l'arrière pour faciliter le déplacement

- Type : Ordinateur personnel
- Facteur de forme : Micro
- Sécurité intégrée : Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
- Couleur : Noir
- CPU : Intel Core i5 (7ème génération) 7500T / 2.7 GHz
- Vitesse maximale en mode Turbo : 3.3 GHz
- Nombre de cœurs : Quadricœur
- Caractéristiques principales du processeur : Technologie Intel Turbo Boost 2, Intel Smart
- Cache
- Connecteur d'unité centrale : Socket LGA1151
- Jeu de puces : Intel B250 Express
- Mémoire cache installée : 6 Mo
- Cache par processeur : 6 Mo
- RAM installée / possible : 4 Go / 32 Go (maximum)
- Technologie : DDR4 SDRAM - non ECC
- Vitesse de mémoire effective : 2400 MHz
- Vitesse nominale de la mémoire : 2400 MHz
- Conformité avec les spécifications mémoire : PC4-19200
- Facteur de Forme : SO DIMM 260 broches
- Caractéristiques : Mémoire sans tampon, architecture de mémoire bicanal
- Caractéristiques de configuration : 1 x 4 Go
- Disque dur : SSD
- Capacité : 1 x 128 Go
- Contrôleur de stockage : 1 x SATA
- Type d'interface du contrôleur : SATA 6Gb/s
- Processeur graphique : Intel HD Graphics 630
- Interfaces vidéo : VGA, HDMI, DisplayPort
- LAN sans fil pris en charge : Oui
- Carte NIC sans fil : Intel Dual Band Wireless-AC 3165
- Protocole de liaison de données : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
- Conformité aux normes : IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE

- 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
- Baies : 1 (total) / 0 (libre) x interne 2.5" x 1/8H
- Emplacements : 1 (total) / 0 (libre) x CPU ; 2 (total) / 1 (libre) x SO-DIMM 260 broches ; 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card
- Interfaces : 4 x USB 3.0 (2 à l'avant, 2 à l'arrière) ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x casque/microphone (1 à l'avant) ; 1 x sortie de ligne audio (1 à l'avant) ; 1 x HDMI ; 1 x DisplayPort ; 2 x USB 2.0 (2 à l'arrière) ; 1 x VGA
- Certificats de conformité : RoHS, WEEE, CECF
- Alimentation : Adaptateur secteur
- Système d'exploitation fourni : Windows 10 Pro Édition 64 bits - interface MUI interface utilisateur multilingue)
- Logiciel : Microsoft Office (version d'évaluation)
- Certifié ENERGY STAR : Oui
- Version ENERGY STAR : 6.0
- Largeur : 17.8 cm / Profondeur : 3.6 cm / Hauteur : 18.2 cm
- Poids : 1.17 kg
- Garantie : Garantie limitée - 3 ans (1 an J+1 Pièces et main d'œuvre + 2 ans J+1 Pièces et main d'œuvre)

Écran tactile 40 pouces Jtouch DigiEasel, INFOCUS

- Type de Produit : Écran LCD plat à rétroéclairage DEL
- Classe de diagonale : 40"
- Utilisation commerciale : Oui - signalisation numérique / communication interactive
- Intégrant : Tableau blanc et écran tactile
- Interface vidéo : Composant, composite, HDMI
- Qté de ports : HDMI 4 ports
- Interface PC : VGA (HD-15)
- Modes : Mode portrait, mode paysage
- Largeur : 97.3 cm / Profondeur : 11.4 cm / Hauteur : 71.4 cm
- Poids : 20 kg
- Résolution : 1920 x 1080
- Format d'affichage : 1080p (Full HD)
- Rapport d'image : 16:9

- Technologie d'amélioration du mouvement : 120Hz Refresh Rate
- Technologie de rétroéclairage LCD : Rétroéclairage par LED - système de rétroéclairage en bordure par DEL Edge-Lit
- Quantité de points tactiles : 10
- Système de haut-parleurs : 2 haut-parleurs
- Alimentation en sortie / Total : 20 Watt
- Haut-parleurs : 2 x haut-parleur à canal principal - intégré - 10 Watt
- Type de connecteur : 4 x entrée HDMI ; Entrée VGA ; 4 x USB ; Entrée vidéo composite ;
- Entrée vidéo composante ; Entrée ligne audio ; Entrée ligne audio ; Sortie ligne audio ;
- Série ; USB ; Réseau
- Garantie limitée - 2 ans

CLAVIER médical ITS COOL, MAN & MACHINE

- Clavier avec pavé numérique intégré
- Conception auto-drainage, matériel plastique
- Taille : 34,5 x 11,5 x 2,5 cm
- Poids : 260 g
- Longueur de câble : 150 cm
- Température de stockage : -5° à 55°C
- Température d'utilisation : 0° à 55°C
- Consommation : 15mA/5V
- Certifications : IP 65, CE, FCC, WEEE, RoHS
- Couleurs : Blanc hygiénique
- Compatibilité : Windows, Mac et Linux
- Connecteur : USB
- Disposition : 99 touches et 12 touches fonctions Système Plug&Play
- Garantie : Garantie limitée - 2 ans

SOURIS, MAN & MACHINE :

- Souris optique 1000 DPI avec molette et 2 boutons

- Conformité : IP 65, CE, FCC, WEEE, RoHS
- Coloris : Blanc hygiénique ou noir
- Dimensions : 10 x 5,7 x 3,6 cm
- Poids : 125 g
- Longueur de câble : approx. 150 cm
- Température de stockage : 0° à 70°C
- Température d'utilisation : 0° à 70°C
- Consommation : 26mA/5V
- Compatibilité : Windows, Mac et Linux
- Connecteur : USB
- Garantie : Garantie limitée - 2 ans

LECTEUR PRIUM 4, INGENICO

- Microprocesseur : ARM 9 et ARM 7
- Mémoire : 16 MB RAM / 128 MB Flash
- Affichage : Écran graphique noir & blanc - 128 x 64 pixels
- Clavier : 19 touches (15 touches alphanumériques + 4 touches navigation)
- Dimensions : 97 mm x 150 mm x 50 mm
- Poids : 800 grammes
- Alimentation : Transmis par un câble HDMI - Prise secteur (fournie)
- Interface sans contact : Supports sans contact compatibles :
- ISO/IEC 14443 A&B Part 1-4, ISO/IEC 18092 / ECMA-340 (NFCIP-1)
- T=CL, MIFARE
- Homologations : SESAM-Vitale TL-LEC-v03.30
- SESAM-Vitale Télémise à jour v03.10
- EMV v4.0
- Communication : USB - Ethernet
- Garantie : 3 ans échange standard

CAMERA :

Caméras de diffusion en direct dans diverses applications : La caméra dôme PTZ

AXIS V5915 dispose d'une fonction PTZ régulière et d'un zoom 30x puissant et fournit un signal audio de haute qualité. Elle est conçue pour une diffusion en flux continu et sur le Web des signaux vidéo et audio, pour des applications diverses. L'interface ouverte facilite l'intégration à d'autres systèmes et le partage d'informations avec une audience plus large, comme dans des auditoriums, des salles de classe, mais aussi la communication P2P (peer-to-peer) lors de vidéoconférences.

Pour produire des images nettes en direct : La caméra AXIS V5915 fournit une vidéo haute définition à une résolution HDTV 1080p. Le paramétrage des caméras est optimisé pour produire une vidéo haute-fidélité des couleurs dans des conditions de studio. La fonction PTZ est régulière et facile à contrôler à partir de la page Web de la caméra. Elle permet de suivre les mouvements dans une production en direct et de zoomer sur les détails des points d'intérêt.

Points forts :

- Diffusion vidéo en HDTV
- Zoom optique 30x avec mise au point automatique
- Fonction PTZ régulière
- Audio stéréo de qualité CD
- Connecteurs pour la plupart des besoins

SUPPORT :

- Kit de support caméra MMC pour placer une caméra de vidéoconférence ajustable au-dessus de l'écran sur n'importe quel chariot MediaCenter mobile Neo-Flex.
- Optimisation de l'investissement technologique en partageant une fonctionnalité de vidéoconférence entre plusieurs pièces.
- Transformation de l'espace en un centre de vidéo conférence.
- Assemblage et installation rapides.

INJECTEUR

- L'injecteur PoE TL-POE150S est parfaitement conforme aux normes 802.3af et fonctionne avec tous les appareils téléalimentés PoE répondant à la norme IEEE 802.3af, les récepteurs adaptateurs PoE, comme le TL-POE10R de TP-LINK, ou d'autres produits équivalents. Il étend votre réseau à des endroits dépourvus de circuit électrique ou de prises, dans lesquels vous souhaitez

installer un périphérique tel qu'un Point d'accès, une caméra IP, un téléphone IP, etc.

- Conforme à la norme IEEE 802.3af
- Téléalimentation jusqu'à 100 mètres
- Détermine automatiquement les besoins en alimentation électrique
- Plug-and-Play, ne requiert aucune configuration
- Adaptateur secteur externe

TERMINAL Système audio main libre haute définition :

Le système JABRA SPEAK 410 USB permet de cumuler deux équipements en un puisqu'il offre un hautparleur avec une qualité de son émise excellente (son à large bande) couplée à un microphone DSP intégré et omnidirectionnel permettant à plusieurs interlocuteurs présents autour de l'appareil (utilisateur et patient par exemple) d'être parfaitement entendu, et ce sans avoir à se déplacer. Afin d'offrir une qualité d'échange audio nécessaire entre les différents utilisateurs du système, cet appareil possède une fonctionnalité anti-écho et suppression des bruits ambiants, vitale dans l'environnement exposé. Son encombrement est minimal de par ses petites dimensions.

SUPPORT :

Cette solution de fixation est spécialement adaptée pour une fixation du Terminal audio Jabra SPEAK sur une table, un bureau ou chariot. Une fois placé dans son système de fixation, le Jabra SPEAK est difficile à ôter sans un tournevis adapté. Ce qui n'empêche pas de le retirer très facilement lors de déplacements ou de maintenance.

Caractéristiques :

- Optimisé pour Microsoft Lync et Microsoft Office Communicator (aucun pilote à installer)
- Couverture de 360°
- Connexion et alimentation USB
- Cordon USB intégré de 80 cm Sonnerie intégrée
- Audio large bande : annulation de l'effet d'écho, suppression des bruits ambiants
- Bouton décrocher/raccrocher
- Touches de contrôle du volume

- Touche Secret
- Prise jack 3,5mm
- Témoins lumineux (LED)
- Fonctionne avec les systèmes d'exploitation Windows (non compatible Mac)
- Livré avec un étui de transport
- Garantie limitée - 2 ans

SUPPORT :

- Type : Composant de montage
- Éléments de montage : Support de protection
- Conçu pour : Jabra SPEAK 410, 410 MS, 510, 510 for PC, 510 for UC, 510 MS
- Garantie limitée - 2 ans

Connectivité :

Ce concentrateur 7 ports USB 3.0 RENKFORCE est extrêmement bien blindé dans son boîtier métallique et constitue ainsi la solution optimale pour l'utilisation dans l'industrie. De plus, il est possible de l'installer sous bureau, sur un chariot ou sur un mur. Ainsi, le poste de travail reste bien rangé. La fixation professionnelle permet également de brancher le câble USB d'une seule main.

USB 3.0 SuperSpeed : Branchement de disques durs USB, d'appareils photo numériques ou de caméscopes sur un PC via les interfaces USB 3.0. Transfert d'importantes quantités de données telles que des films HD et des photos en quelques secondes à un débit pouvant atteindre 5 Go/s.

Cette vitesse est 10 fois supérieure à celle de l'USB 2.0. Bien entendu, ce hub est également rétrocompatible avec les anciennes générations USB.

Bloc d'alimentation fourni : Grâce à une alimentation puissante 5V/4A fournie par le bloc d'alimentation, tous les appareils branchés seront alimentés. Idéal même pour les appareils USB gourmands en énergie.

Caractéristiques :

- Catégorie : Hub USB 3.0
- Nombre de sorties : 7 ports
- Interfaces (sortie) : USB 3.0

- Alimentation : sur bloc d'alimentation
- Spécificités : pour montage mural, boîtier métallique
- Couleur : noir
- Poids : 110 g
- Largeur : 120 mm
- Hauteur : 55 mm
- Profondeur : 75 mm
- Garantie : Garantie limitée - 2 ans

Système d'exploitation

Windows 10 Pro 64 bits - FR MICROSOFT est très simple et facile à utiliser et ne nécessite plus d'expertise particulière. Le menu Démarrer est de retour et amélioré. Les applications et favoris épinglés seront simplement transférés afin de pouvoir y accéder facilement. Il démarre et se relance rapidement, il garantit une meilleure sécurité intégrée pour les données et il est compatible avec le matériel et les logiciels déjà possédés.

Caractéristiques :

- Type de Produit : Licence
- Langue : Français
- Type de licence : 1 licence
- Tarification de licence : OEM
- Type de processeur mini : 1 GHz
- Mémoire vive minimale : 2 Go
- Espace disque mini : 20 Go
- Conditions supplémentaires : carte graphique compatible DirectX 9.0, résolution d'écran
- 800 x 600
- Garantie : N/A

Chariot :

Ce chariot optimise l'investissement en proposant une large gamme d'options de projection. Il offre notamment une rotation horizontale et verticale, un ajustement de la hauteur de 20 pouces (51 cm), ainsi que la possibilité d'incliner votre écran de 20° de façon indépendante. Il permet le meilleur positionnement possible pour les spectateurs assis et debout, pour toute application, à chaque endroit de l'entreprise. Ajustement en un simple geste, pas de bouton ni de levier.

- Déplacement des affichages et des images numériques là où est le besoin.
- Pivoter l'écran entre les positions horizontale et verticale (pas besoin de réinstaller l'écran)
- Un support caméra optionnel transforme tout espace en un centre de vidéoconférence
- Le chariot peut passer par des ouvertures de portes standards et sur des estrades.
- Un plus petit encombrement permet au présentateur de se rapprocher davantage de l'écran ; se range facilement dans un coin ou avec les autres chariots afin d'économiser de l'espace.
- La technologie Constant Force CF permet une inclinaison et un ajustement de la hauteur de l'écran, ainsi qu'une rotation de la position horizontale à la position verticale fluides et sans efforts.
- Les chemins de gestion des câbles modulaires cachent et organisent les câbles.
- Optimisation de l'investissement technologique en partageant un grand écran entre plusieurs pièces.
- Une conception de seconde génération et 47 tests de qualité garantissent une grande fiabilité et des performances maximales.

SUPPORT UC, ERGOTRON:

Ce support s'adapte à la plupart des ordinateurs et à une grande variété de surfaces : directement sur un mur ou sous un bureau, à des poteaux, aux rails muraux et au Command Post d'Ergotron.

Sa conception, à la fois élégante et sûre, permet de garder l'ordinateur à la bonne température pendant de longues périodes d'utilisation. Fixations de sécurité uniques contre le vol.

- Le support d'unité centrale ajustable accueille une grande gamme

		d'ordinateurs - Une solution fiable qui protège votre matériel - Architecture ouverte permettant de s'adapter aux futures types d'unités centrales - Conception soignée - Garantie : Garantie limitée - 5 ans - Référence : 80-105-064 - Type de produit : Support d'ordinateur - Largeur : 17.8 cm - Profondeur : 12.7 cm - Hauteur : 9.5 cm - Poids : 0.9 kg - Poids maximum : 22.7 kg - Kit de montage : Inclus - Garantie : Garantie limitée - 5 ans
Constructeur Chariot : Mediantech		Constructeur Chariot : PARSYS Télémédecine
Prestation d'installation : 1500,00 € HT	Réf I12.1.1	Audit : 1200,00 € HT Réf P12.1.01
Prestation de formation des utilisateurs finaux : 1500,00 € HT	Réf I12.1.2	Prestation d'installation : 800,00 € HT Réf I12.1.1
Prestation de support et maintenance 1 an : 635,00 € HT	Réf I12.1.3	Prestation de formation des utilisateurs finaux : 800,00 € HT Réf I12.1.2
Prestation de support et maintenance + Extension de Garantie 3 Ans : 1905,00 € HT	Réf I12.1.4	Prestation de support et maintenance 1 an : 850,00 € HT Réf I12.1.3
		Prestation de support et maintenance + Extension de Garantie 3 Ans : 320,00 € HT Réf I12.1.4

3 AUTRES MATERIELS PROPOSEES

Autres matériels proposés par IDO-IN

P12.2 Support tablette verrouillable, ERGOTRON

750,00 € HT

- Batterie pour chariot easycart
- Caractéristiques :
- Autonomie 6h
- Technologie : litthium
- Vumètre intégré avec témoin de charge.

